

fetra®

Transportgeräte




fetra®
Transportgeräte

Muldenkipper

- ▶ Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekanet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
- ▶ Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
- ▶ Trittlech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, bzw. anthrazitgrau RAL 7016.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Inkl. Ablasshahn:
Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als Spänebehälter einsetzbar.

Serienmäßig mit **TOTALSTOP-Zentralbremssystem.**

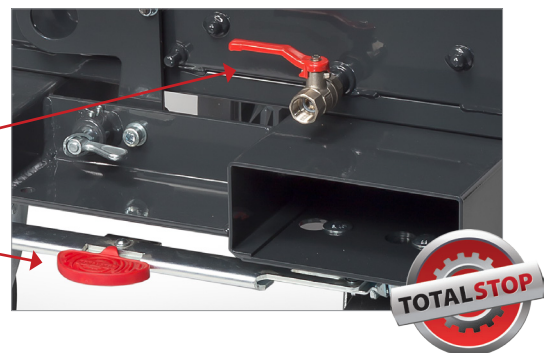

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. brillantblau	Preis €	Bestell-Nr. anthrazitgrau	Preis €
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701A	542,-	4701A/7016	563,-
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702A	623,-	4702A/7016	644,-
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703A	679,-	4703A/7016	701,-
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704A	891,-	4704A/7016	913,-



fetra[®]

Transportgeräte

Schiebebügelwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
- ▶ Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
25001400	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	22	203,-
25011401	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	28	226,-
25021402	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	30	230,-
25031403	600	200	1000 x 800	1320 x 809 x 990	35	253,-



fetra[®]

Transportgeräte

Tischwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
- ▶ Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
24001400	500	160	850 x 500	970 x 509 x 958	35	325,-
24011401	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	42	355,-
24021402	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	46,5	364,-
24031403	600	200	1000 x 800	1320 x 809 x 990	56	390,-